Privacy Button

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 簡中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IP7133/IP7134

This guide describes the basic functions of IP7133/IP7134
All detailed information is described in the user's manual.

VIVOTEK
www.vivotek.com

IP Surveillance

Advertencia antes de la instalación

Apague la cámara de red si aparece humo o algún olor no habitual.

Póngase en contacto con su distribuidor si ocurriera esto.

Mantenga la cámara para conexión en red alejada del agua. Si la cámara para conexión en red se moja, apáguela inmediatamente.

Póngase en contacto con su distribuidor si ocurriera esto.

No coloque la cámara para conexión en red junto a fuentes de calor, como por ejemplo televisores u hornos.



Consulte el manual del usuario para ver la temperatura de funcionamiento.

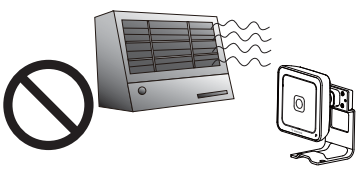

Mantenga la cámara para conexión en red alejada de la luz directa del sol.



No coloque la cámara para conexión en red en entornos con mucha humedad.

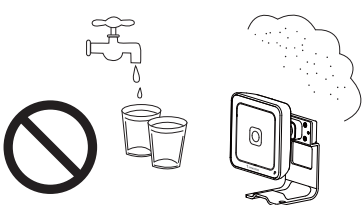

Español

No coloque la cámara de red sobre superficies que no sean firmes.



No toque la cámara de red si hubiera tormentas.



No desmonte la cámara para conexión en red.



No deje caer la cámara de red.



No inserte ningún objeto en la cámara de red, como agujas.



1 Compruebe el contenido del embalaje

IP7133 / IP7134

Adaptador de alimentación

Base de la cámara



CD de software

Tarjeta de garantía

Guía rápida de instalación

Tornillos

Español

2 Descripción física

Panel frontal

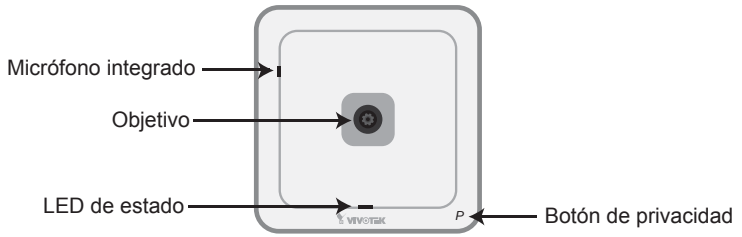

Panel posterior

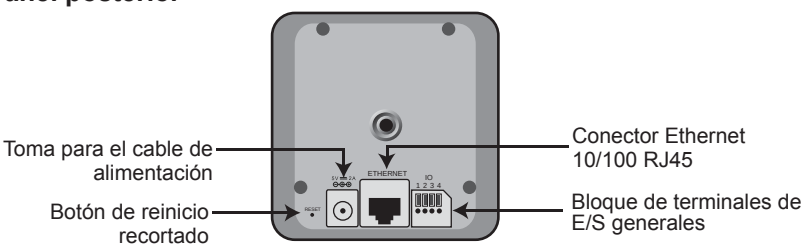

3 Implementación de la red

1. Si dispone de dispositivos externos, como sensores y alarmas, realice la conexión desde el bloque de terminales de E/S generales.

1: Alimentación
2: Salida digital
3: Entrada digital
4: Tierra

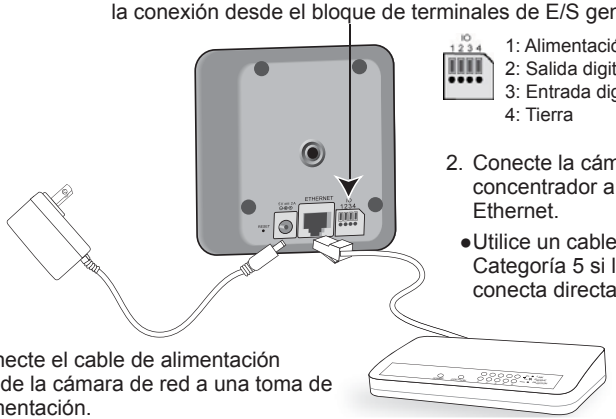

2. Conecte la cámara a un concentrador a través del cable Ethernet.
   - Utilice un cable cruzado de Categoría 5 si la cámara de red se conecta directamente al PC.

3. Conecte el cable de alimentación desde la cámara de red a una toma de alimentación.

4 Asignación de la dirección IP

1. Ejecute el “Asistente de instalación 2” en el directorio Software Utility del CD de software.
2. El programa realizará un análisis de su entorno de red. Una vez analizada la red, haga clic en el botón “Siguiente” para continuar el programa.

3. El programa buscará los Dispositivos de Red VIVOTEK en el mismo LAN.
4. Después de la búsqueda, aparecerá la ventana del instalador principal. Haga clic en la dirección MAC que coincida con la de la etiqueta situada en la parte inferior del dispositivo para conectar la aplicación Internet Explorer a la cámara para conexión en red.

5. Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

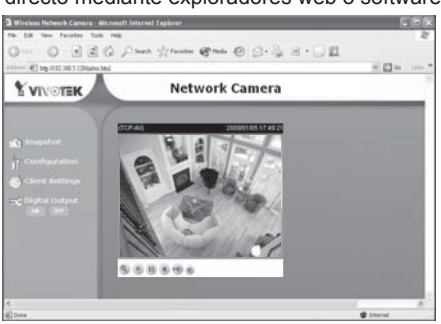

5 Configurar la conexión inalámbrica (solo el modelo IP7134)

1. Compruebe el identifi cador SSID actualmente establecido en el punto de acceso (PA) inalámbrico.
2. Vaya a Configuración de IP7134 > Red LAN inalámbrica.
3. Escriba el identifi cador SSID de forma que coincida con el valor del punto de acceso.
4. Seleccione el modo inalámbrico “Infraestructura”.
5. Haga clic en Guardar. La Cámara de Red se reiniciará.

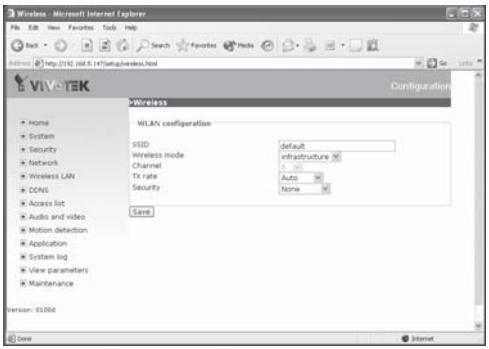

6. Espere hasta terminar la recarga de la imagen directa al su navegador. Después, desenchufe el cable de alimentación y cable Ethernet de la Cámara de Red.
7. Enchufe nuevamente el cable de alimentación a la cámara. La Cámara de Red funciona ahora en modo inalámbrico.

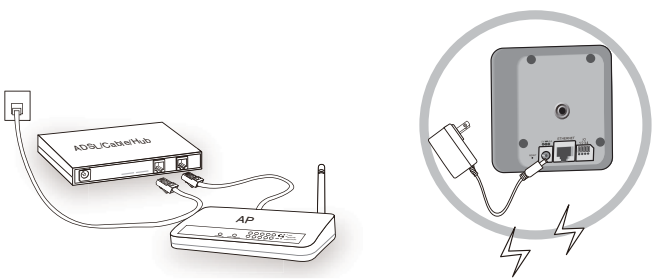

Nota:

1. SSID, acrónimo de es decir, Identifi cador de conjunto de servicios es el nombre asignado a la red inalámbrica. El valor de SSID de fábrica de la unidad IP7134 se establece en “predeterminado”.
2. Seleccione el modo inalámbrico “Especial” si desea que la unidad IP7134 se comunique sin usar un punto de acceso ni un enrutador inalámbrico.

Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

P/N: 625007400G Ver.1.01
Copyright © 2009 VIVOTEK INC. All right reserved.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan | T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 | E: sales@vivotek.com